


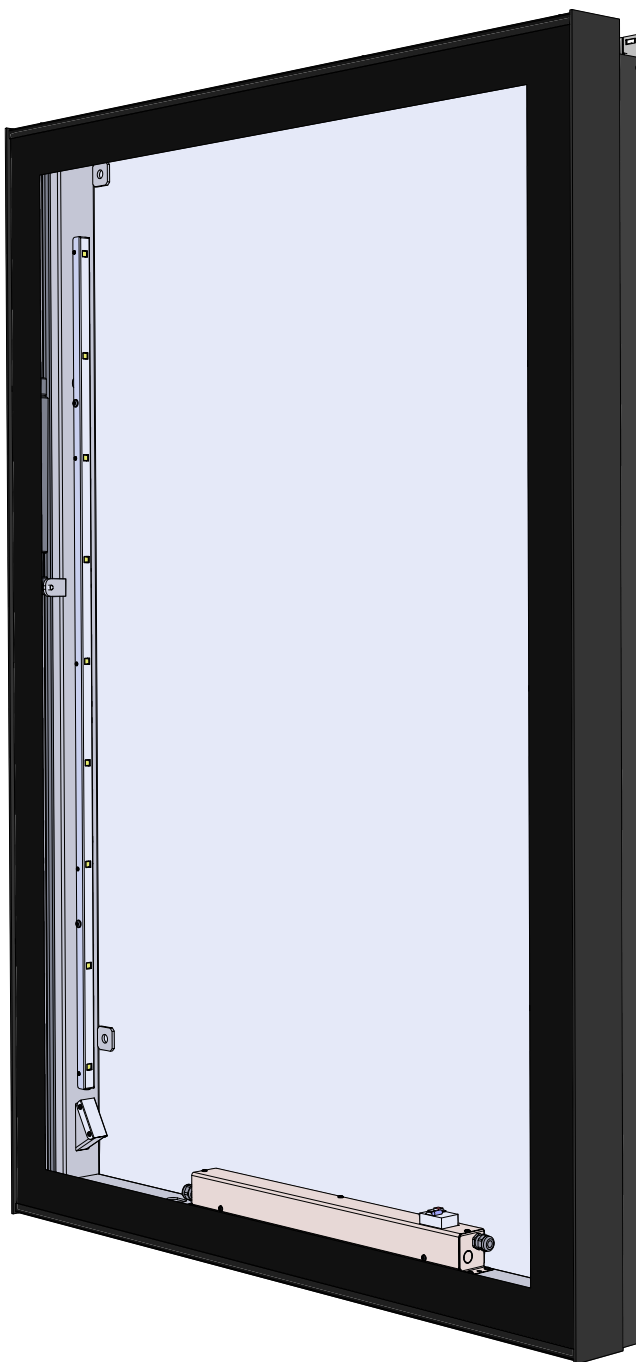


Jednostranný, na stěnu zavěšený, nosič reklamních statických plakátů prosvětlených LED systémem.

Konstrukčně je vitrína řešena jako dvoudílný skládaný výrobek, kde nosnou část tvoří hlavní rám, vnějším prvkem celé skladby jsou pak dveře vitríny umístěné z čelní strany vitríny. Do hlavního rámu je vsazen systém odvětrání. Popisovaný typ vitríny je konstruován do venkovního prostředí, může být však použit i v interiérech.

Přehled technických a obchodních parametrů


Kódové označení výrobku	CL100
Určení a způsob instalace	Závěsný, kotvený do stěny
Počet zobrazovaných stran	1
Celkové základní rozměry	1278x1865x118 mm
Celkový rozměr vitríny včetně balení	1294x1870x122 mm
Rozteč kotvicích děr	1126x1719 mm
Doporučená hloubka kotvení	dle kvality zdi (min. 100 mm, průměr M12)
Rozměr plakátu	1185x1750 mm
Rozměr viditelné plochy	1102x1687 mm
Celková hmotnost bez balení / s balením	105 kg / 109 kg
Hmotnost okna	50 kg
Převíjecí systém	NEUMOŽŇUJE
Barva potisku skla	RAL9005 (černá)
Barva horní lišty okna	RAL9005 (černá)
Barva svislého bočního profilu	Volitelná dle RAL
Parametry přívodního kabelu	CYKY-J 3x2,5 (1,5) / 230 V
Celkový příkon	35 W
Designová slučitelnost	Všechny typy dle vzoru c-light CL1

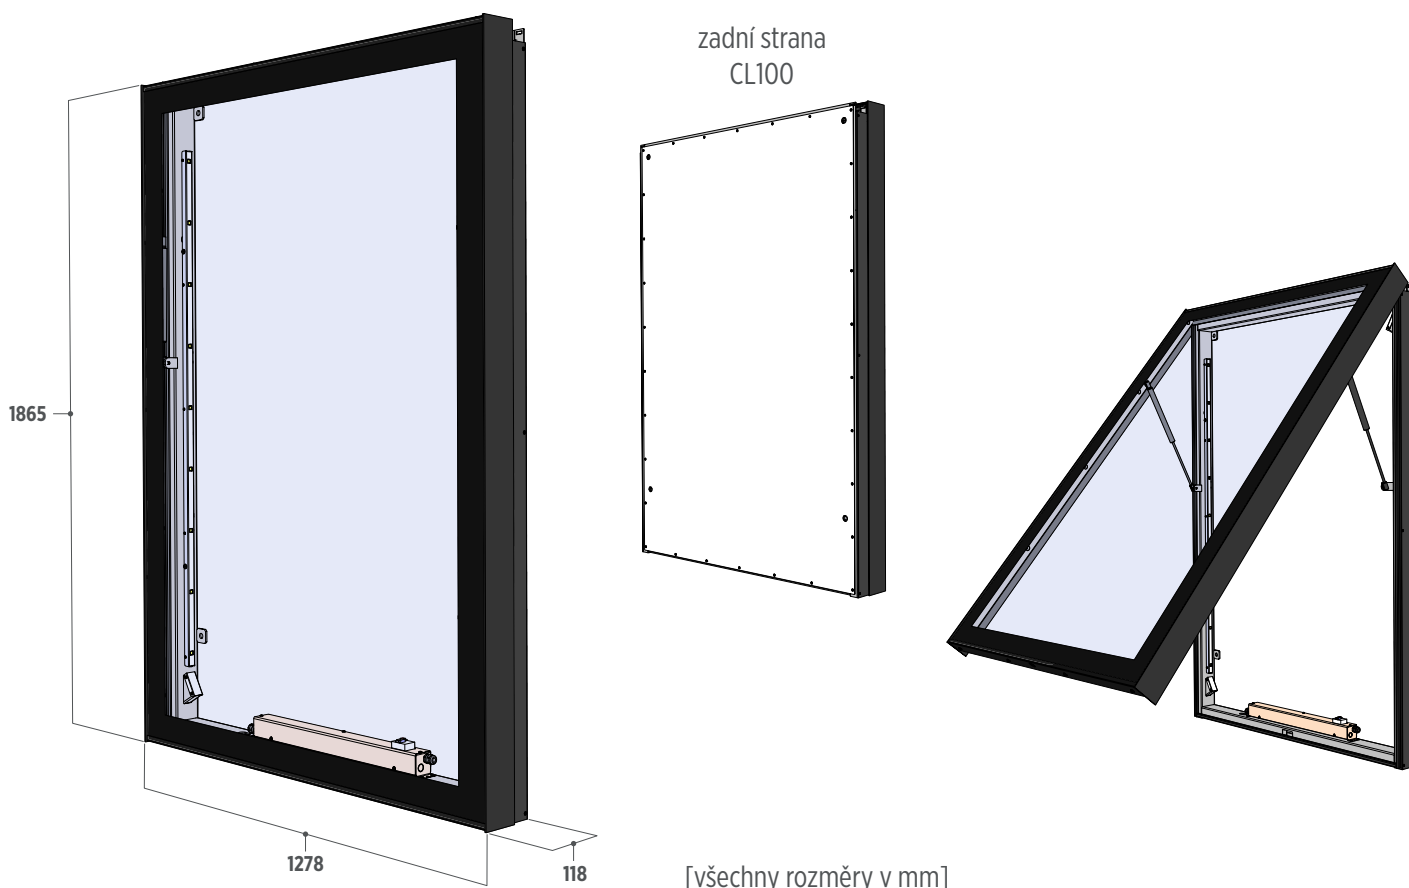

Základní barevné provedení (bezpříplatkové)

Umožňuje zvolit barvu svislých bočních profilů dle vzorníku RAL.

Vždy oba tyto díly ve stejné barvě (viz obr. níže - vizualizace červeného provedení).

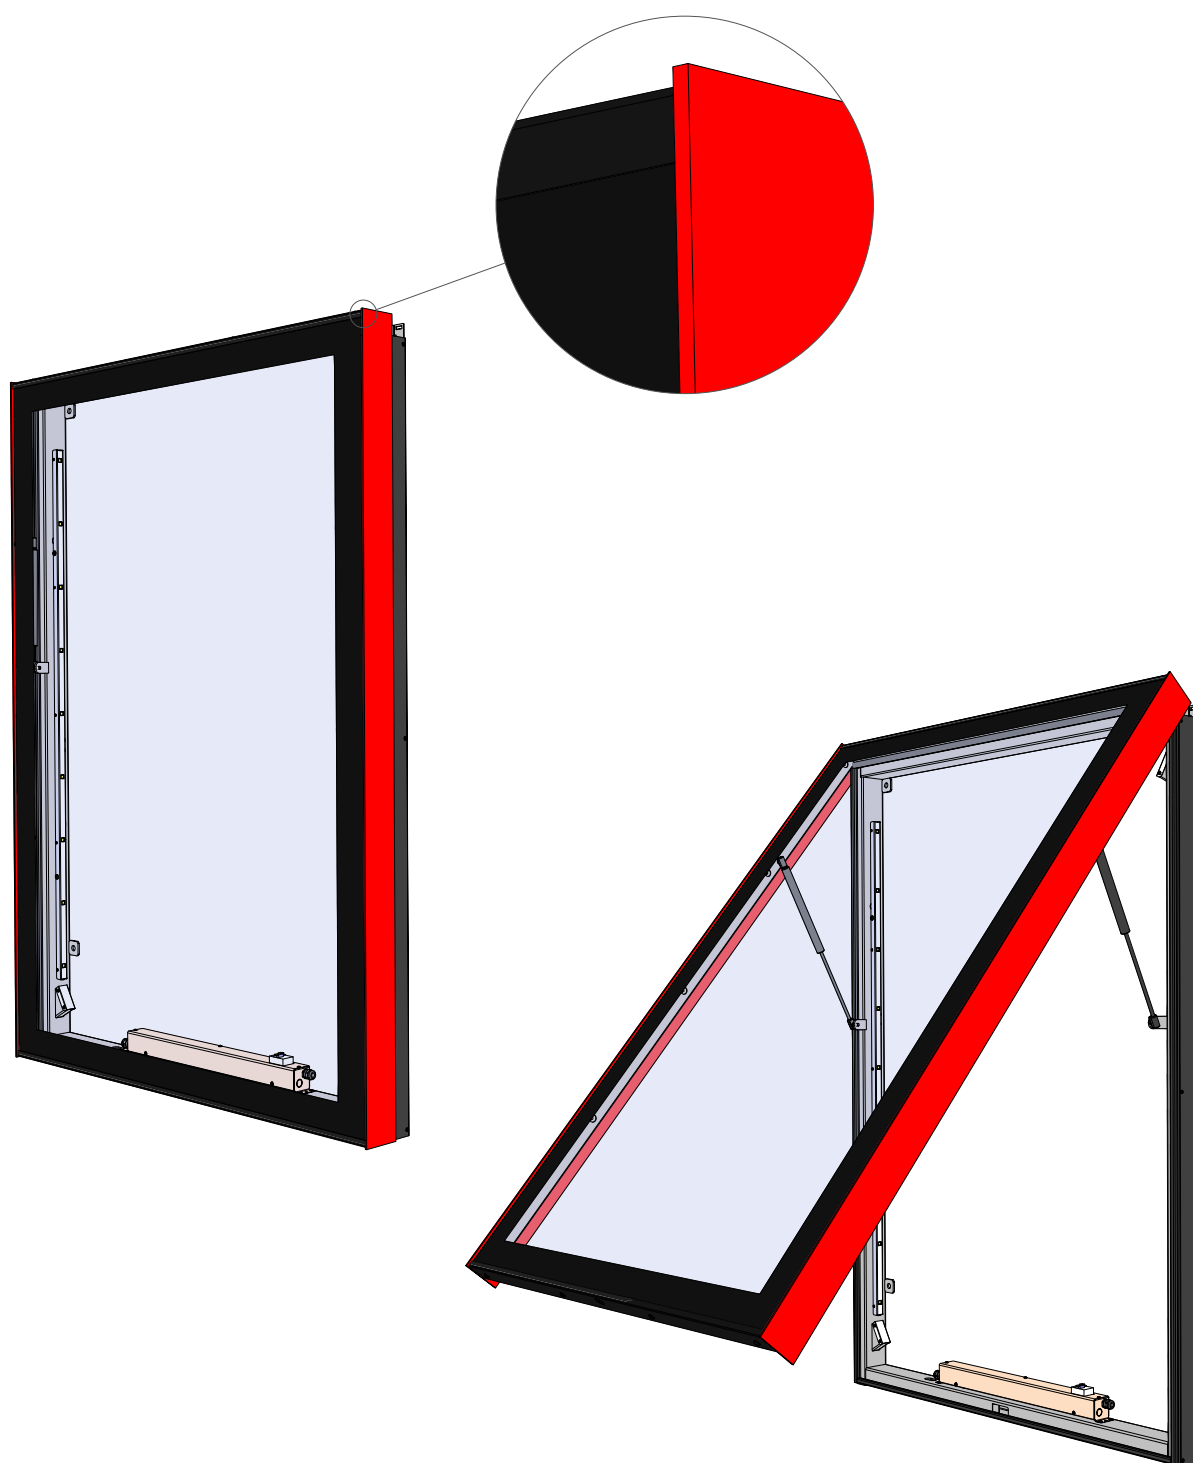

Hlavní rám

- svařenec z obdélníkových uzavřených profilů a U-profilů
- materiál: kvalitní černá konstrukční ocel
- protikorozní ochrana: žárovým zinkováním
- efektivní odvod dešťové vody
- odvětrání vitríny: pomocí diagonálně umístěných otvorů s krycí nerezovou mřížkou, bránící vniknutí hmyzu a nečistot

Okno

- nosný rám okna: svařenec z obdélníkových uzavřených profilů
 - materiál: kvalitní černá konstrukční ocel
 - protikorozní ochrana: žárovým zinkováním
 - rám okna nese zámek vitríny
- sklo: nalepeno na nosný rám okna
 - materiál: kalené sklo
- okap: lišta na horní straně okna jako svod dešťové vody do žlabu hlavního rámu
- plynové vzpěry: zajišťují okno v otevřeném stavu, pomáhají otevřít okno po odjištění zámků vitríny

Elektrická soustava

- celkový příkon vitríny je 35 W
- svorkovnice 3PSP pro připojení přívodního kabelu CYKY-J 3x2,5 (1,5) / 230 V (součástí vitríny)
- proudový chránič kombinovaný 30 mA/B 10 A (součástí vitríny)
- přívodní vodič: CYKY-J 3x2,5 mm², min. 3x1,5 mm² (není součástí vitríny)


Prosvětlovací systém

- vlastní LED systémem
- LED lišty po obou svislých stranách hlavního rámu, každá z nich je osazena 9 čipy s optikou.


Světelný zdroj	18 ks LED čipů s optikou
Napájecí proud	700 mA
Světelný tok	4 600 lm (lumen)
Příkon LED	35 W včetně účinnosti napájení

Blokové schéma zapojení LED systému



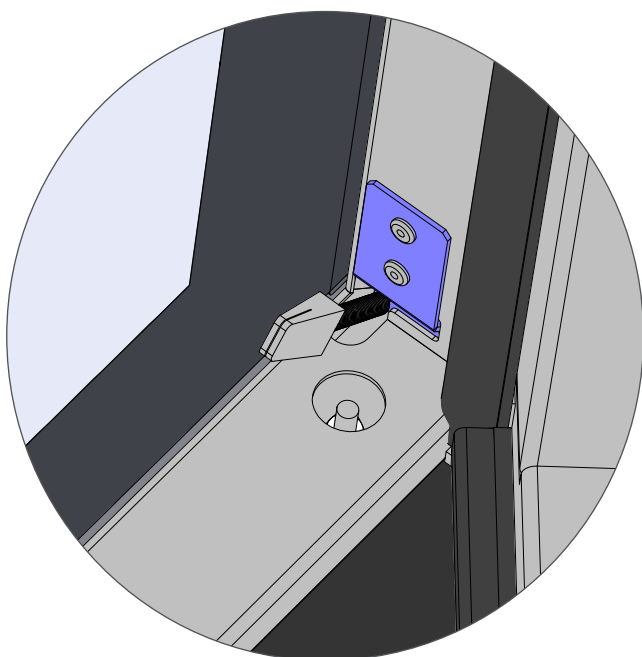

Detail: přichycení plakátu na horní straně okna
- pohled na levý horní roh okna (otevřené okno)

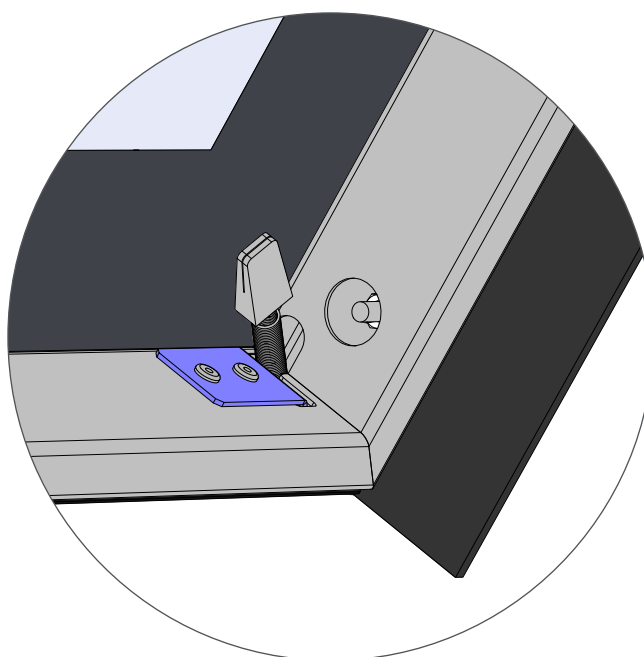

Detail: přichycení plakátu na spodní straně okna
- pohled na levý spodní roh okna (otevřené okno)



Standardní uchycení plakátu je řešeno pomocí spon umístěných v každém rohu okna vitríny, a to přes tažné nerezové pružinky zajišťující jeho rovnoměrné vypínání jak v suchém, tak ve vlhkém stavu.

Výrobek je zabalen a ochráněn proti poškození při přepravě a manipulaci s ním.

Ukotvení CLV do zdi |


- závitové tyče M12 zapuštěné do zdi a zajištěné pomocí chemických kotev (určuje statik dle únosnosti zdi)
- rozteč děr pro závitové tyče 1126x1719 mm

CL je nutno ustavit do svislé polohy v obou směrech (tomuto napomáhá i dobře připravená zeď)

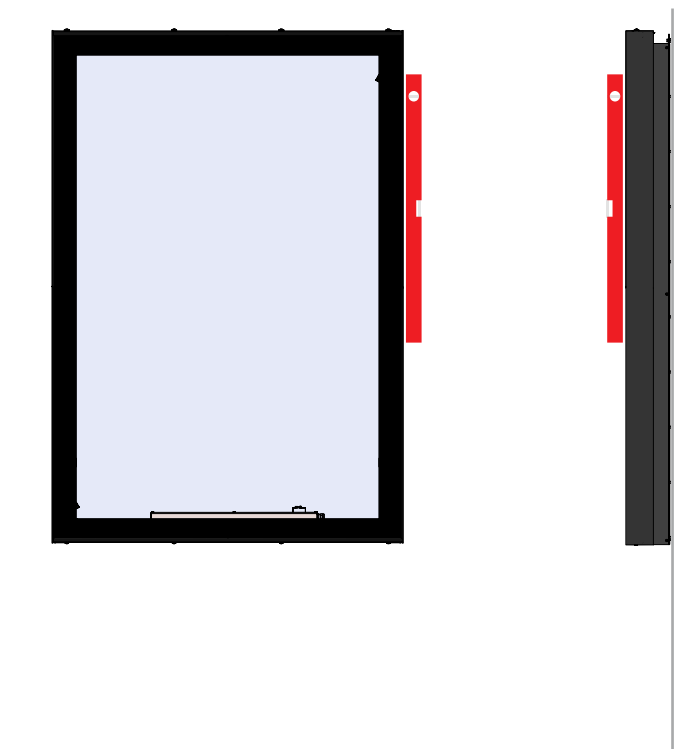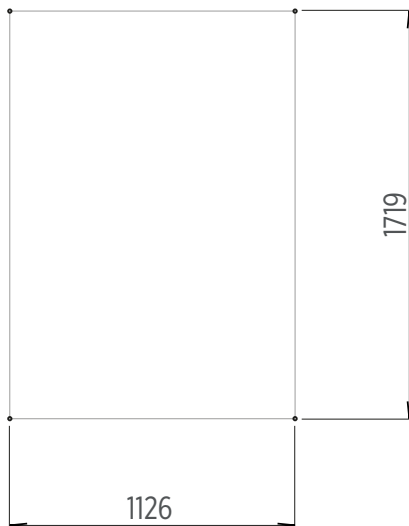


Servisní prostor – výstraha

Pro proveditelnost servisních úkonů je nutné zachovat servisní prostor okolo IF nebo CLV. Je nutné, aby po instalaci IF nebo CLV zůstal prostor minimálně 100 mm nad a po stranách IF nebo CLV (u nástěnných IF a CLV i pod). Viz nákres níže.

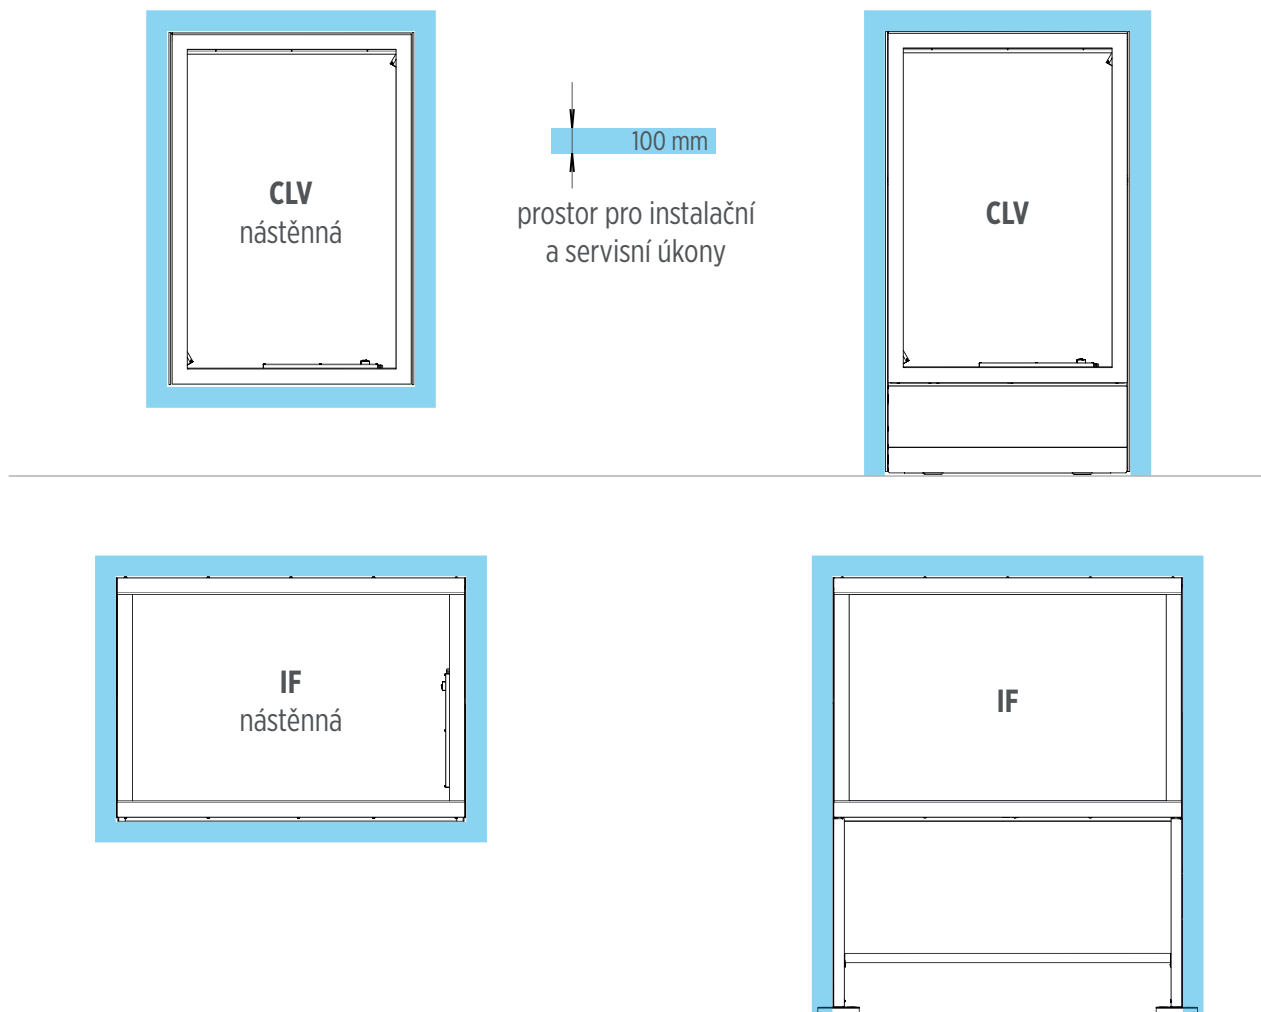

Servisní prostor – doporučení

Při instalaci výrobku myslte na to, že mezi otevřené okno a nejbližší pevný objekt potřebuje obsluha vstoupit, aby byla možná manipulace s oknem, jak při běžné výměně obsahu uvnitř IF nebo CLV, tak při servisních úkonech na IF nebo CLV samotných.

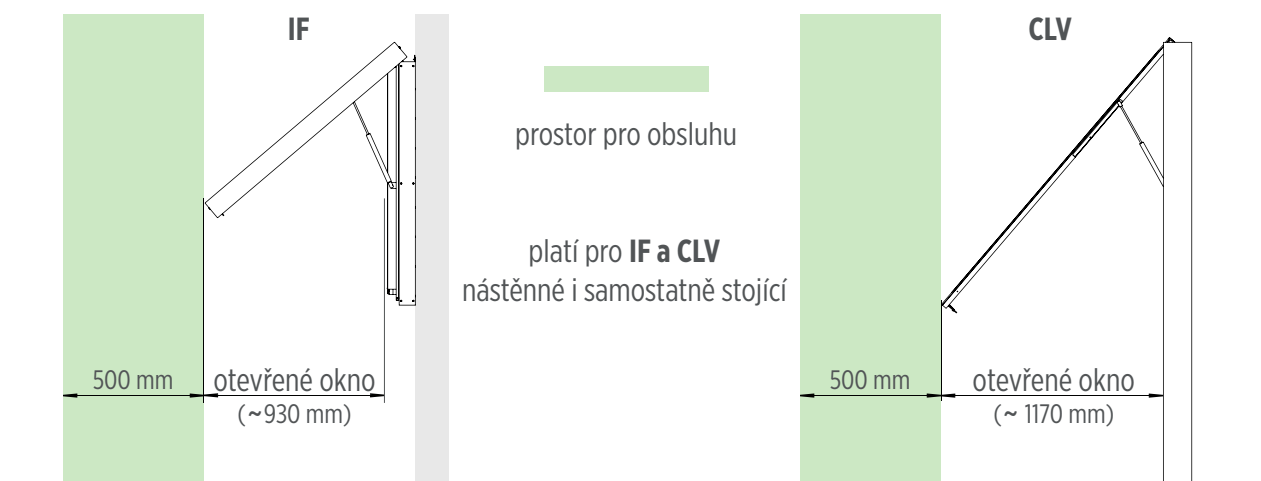

- snadný a rychlý servis
- rychlá montáž a demontáž montážních celků při minimálním počtu pracovníků
- výměna poškozených celků za nové či repasované

Záruky |

Na celý výrobek se vztahuje záruka v délce 5 let od zakoupení.

Záruky se nevztahují na:

- poškození vandalismem
- poškození nepřiměřenými přírodními vlivy (silná vichřice, krupobití a podobně)
- poškození způsobené nesprávnou manipulací a montáží
- poškození způsobené nesprávným užíváním v rozporu s návodem



Dokumentace a legislativa |

Výrobek je certifikován akreditovanou zkušební laboratoří 1004.3 společnosti ITC Zlín a je opatřen značkou CE.



Technologie výroby |

Každý produkt prochází moderním výrobním a kontrolním procesem na převážně vlastních výrobních zařízeních.

- vývoj a konstrukce pomocí konstrukčního SW SolidWorks (vlastní pracoviště)
- výroba trubkových komponentů svařenců na rotačním laseru (kooperace)
- výroba plošných komponentů na moderním plošném laseru (vlastní zařízení)
- ohýbání dílů na plně vybaveném CNC ohraňovacím lisu (vlastní zařízení)
- svařování MiG a TiG technologií na pracovišti SIEGMUND (vlastní zařízení)
- pětiosé CNC obrábění přesných dílů (vlastní zařízení)
- 3D souřadnicová měřicí a kontrolní stanice Mitutoyo (vlastní zařízení)
- galvanické zinkování přesných dílů (kooperace)
- žárové zinkování svařovaných konstrukcí (kooperace)
- práškové lakování procesem pro zinkované povrchy barvou IGP (kooperace)
- robotické osazení čipů na LED lišty (kooperace)
- kompletační práce a balení (vlastní provoz)

Bezpečnost výrobku

Při vývoji vitrín byl kladen velký důraz na jejich trvalou bezpečnost.

Sklo je bezpečnostní, kalené.

Výrobek, byť je po výtvarné stránce bez oblých tvarů, nemá žádné nebezpečně ostré hrany. Toto platí pro vnější části přístupné veřejnosti i pro vnitřní části přístupné pouze obsluze.

Odolnost výrobku

Jednou z vývojových priorit byla odolnost proti vandalismu a celková trvanlivost výrobku. Pro hlavní konstrukční celky jsou proto použity ocelové profily, kalené sklo, kvalitní komponenty....

Protikorozní ochrana

Na výrobku jsou dodrženy následující zásady výrobce:

- všechny ocelové díly konstrukce jsou žárově zinkovány
- drobné vnitřní díly jsou galvanicky zinkovány
- veškerý spojovací materiál a pružiny jsou nerezové

Garance správnosti uvedených údajů |

Vypracoval	Marek Čabla
Datum	březen 2024
Kontakt	tel.: +420 724 245 064, m.cabla@mt3.cz

**MT3 project a.s.**

Spytihněv č.p. 606


763 64 Spytihněv

IČO: 09783768


DIČ: CZ09783768

www.mt3.cz


OTEVŘENO

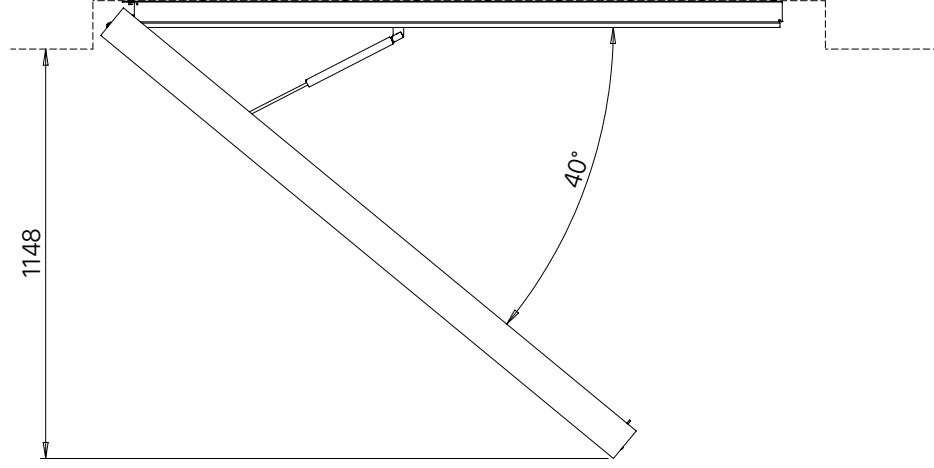

ZAVŘENO

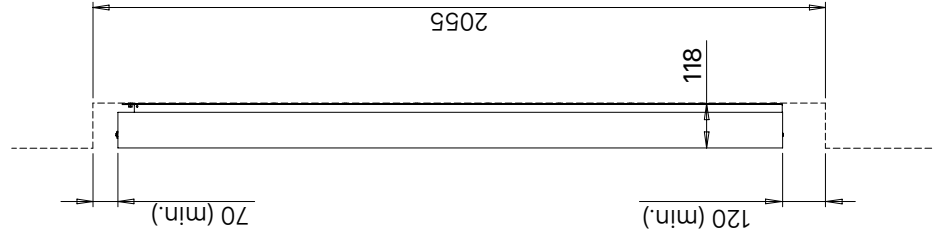

ČELNÍ POHLED

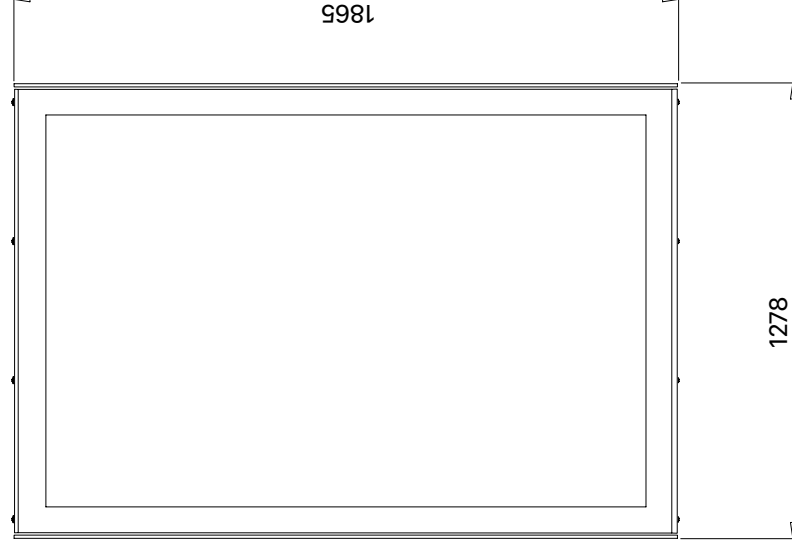

ZADNÍ POHLED

